

# ***TRANSPORTER*** iS3 - iS4 - iS5





# TRANSPORTER iS3 - iS4 - iS5

La serie iS è progettata per chi necessita di un mezzo potente, ma dalle dimensioni più contenute. Ideale per l'uso in spazi ristretti e in coltivazioni a filare, è dotato di forca autocaricante, pianale ribaltabile e guida reversibile.

The various iS models have been designed for those who need a powerful machine, but with limited dimensions. These models are ideal for the use in narrow spaces such as cultivations in rows. They are equipped with self-loading forklift, tipper level e reversible driving position.

	iS3	iS4	iS5
Portata (Kg)/Carrying capacity	1200	1600	2000
Portata forca (Kg) - Forklift load	400	400	400
N. bins/No. bins	3	4	5
Bins/giorno - Bins/day	150-200	200-300	400-500
Peso (Kg) - Dry Weight	2300	2450	2600
Raggio sterzata - Steering radius	2,3 mt	2,6 mt	2,96 mt
Perkins 404D-22 kW38/hp51	-	optional	✓
Perkins 403D-15 kW25,1/hp33.7	✓	✓	-
Velocità max - Max speed	25 Km/h		
Trasmissione - Transmission	Idrostatica/Hydrostatics		
Pneumatici - Pneumatics	280/70 R16 - Optional 320/65 R16		

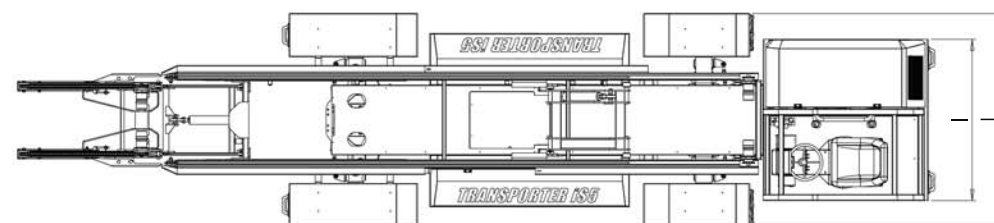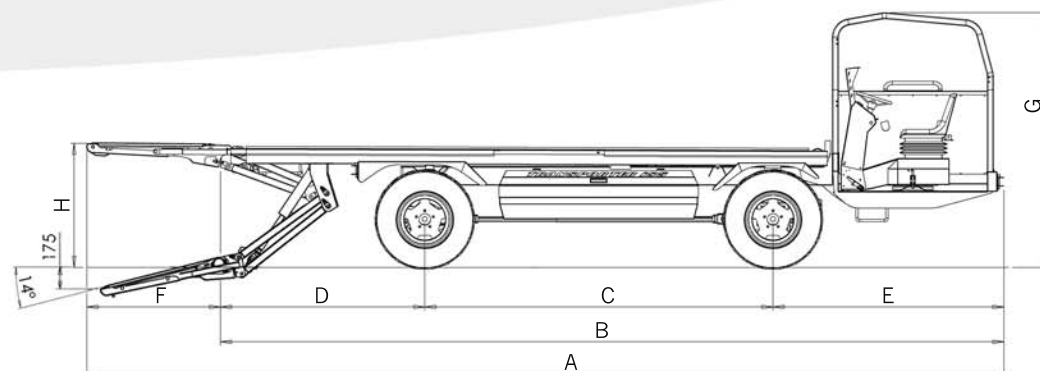

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L*
iS3	6308	5194	2030	1285	1879	1114	2060	1000	1300	1700
iS4	6758	5644	2380	1385	1879	1114	2060	1000	1300	1700
iS5	7489	6375	2810	1685	1879	1114	2060	1000	1300	1700

\* 1500 ~1800 Optional

POSIZIONI DI STERZATA - STEERING POSITIONS

